

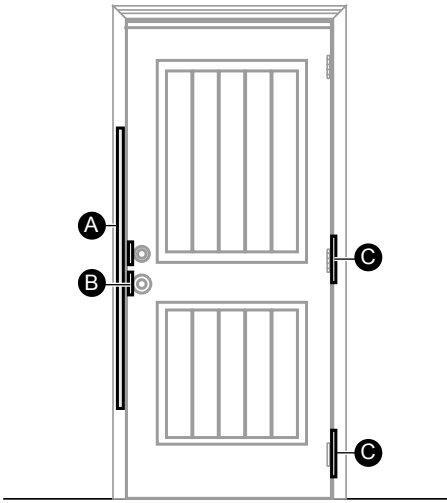


Door Armor Application

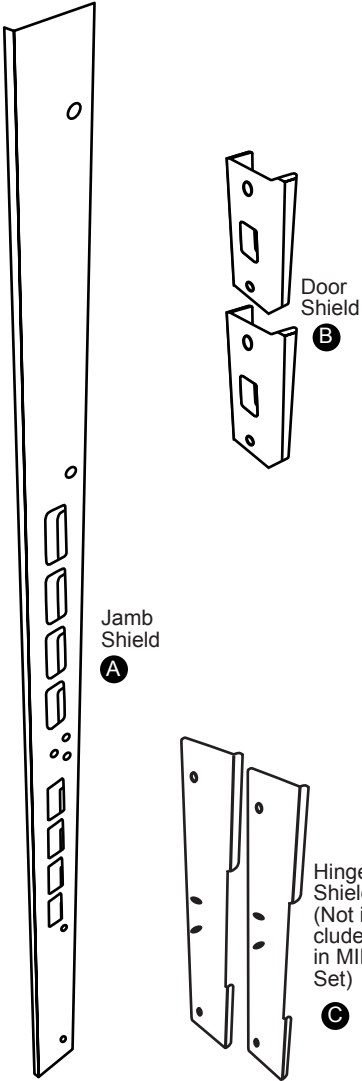

D 2-1/2" screw (4)

E 3-1/2" screw (17)

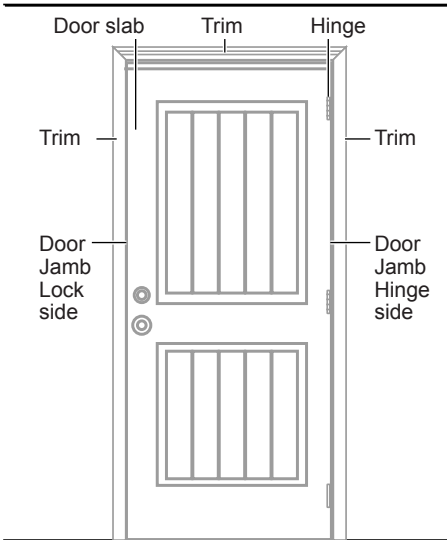

SAFETY INFORMATION WARNING

- The use of work gloves and safety glasses is strongly recommended while installing this product. Wood and metal shaving/splinters can cause serious bodily injury.
- As with all products requiring installation, to reduce the possibility of accidental injury to you or others
FOLLOW ALL INSTALLATION INSTRUCTIONS contained herein accurately and carefully.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and diagram above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts at 1-888-582-2294 or visit www.armorconcepts.com.

PAINTING INSTRUCTIONS

Note: It is recommended that Door Armor Shields be painted before being installed. They can be touched up as necessary after installation.

1. Using plain steel wool or a very fine emery cloth, gently rough the surface of the piece to be painted. You only want to rough the surface and break the gloss so that your paint will adhere to the surface. Do not totally remove the existing powder coating.
2. Clean the surface with a tack cloth or a cloth with a cleaner on it that will not leave a residue. Rubbing alcohol will work well for this application. You can also use mineral spirits but make sure that whatever you use does not cause an adverse reaction with the powder coating.
3. When Shields are clean and free of debris, you are ready to paint your pieces.
4. Ensure that all Shields are completely dry before handling or installing them.

Tools required for assembly

Variable speed drill, with screwdriver
adapter and bits

#2 square drive screw bit

Pair of work gloves

Pair of safety glasses

9/64 in. drill bit

ADVERTENCIA: como todos los productos que requieren instalación, SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN que se incluyen aquí precisa y cuidadosamente para reducir la posibilidad de lesiones personales en usted u otras personas. Aviso: el blindaje del marco interior para puertas está diseñado para usarse como un sistema completo, que incluye un protector del marco interior para puertas, dos protectores de bisagras y un (o dos) protector de puerta. El vendedor no es responsable por fallas que puedan ser resultado de que el comprador no use todas las piezas del sistema.

GARANTIA LIMITADA DE POR VIDA

Los bienes vendidos a continuación son aptos y comercial para los fines ordinarios para los que se utilizan estos productos y el Vendedor garantiza los bienes vendidos a continuación contra defectos de materiales o fabricación, siempre que esté en posesión del comprador original. Esta garantía se ofrece al comprador original de estos bienes y se exigirá prueba de compra válida. Sin garantía extendida se ofrece o implícita.

Además, el Vendedor garantiza el producto contra el fracaso, siempre que esté en posesión del comprador original. Si el domicilio del comprador es robada durante ese período, debido a una falla directa de Puerta Armor, Conceptos Armor pagarán deducible de la póliza de seguro de propietario de vivienda del comprador (hasta \$ 150 por la puerta Armor MAX Combo Set y hasta \$ 125 para la puerta Armor MINI Combo Set).

Fracaso directa de este producto bajo esta garantía se limitará a lo siguiente: i). Entrada en el hogar como un resultado directo de una puerta, equipado con un producto instalado correctamente, que se inició en o forzada con golpe directo a la cara de la puerta por una parte del cuerpo; o ii). Entrada en el hogar como consecuencia directa de la ruptura producto o división jamba de la puerta. Entrada en la casa a través de métodos como la palanca, cortar o debido a la cerradura o cerrojo de ruptura no constituirá incumplimiento de este producto para los fines de esta garantía.

Esta garantía será nula si la entrada es forzado por el fuego, la policía, los departamentos de EMS o cualquier otra agencia gubernamental. Cualquier uso de este producto de cualquier manera distinta a la prevista o en conjunción con la actividad ilegal por parte del usuario se anulará también esta garantía.

A continuación la responsabilidad del vendedor estará condicionada a la instalación, mantenimiento y servicio de los bienes del comprador en estricto cumplimiento con las instrucciones y especificaciones escritas proporcionadas por el Vendedor. Cualquier desviación de las instrucciones del Vendedor y especificaciones o cualquier abuso, negligencia o uso de alquiler de las mercancías se anulará la garantía del vendedor. En el caso de cualquier reclamación sobre la garantía del vendedor, la carga será sobre Comprador para probar el estricto cumplimiento de todas las instrucciones y especificaciones proporcionadas por el Vendedor.

El Vendedor se reserva el derecho de solicitar una inspección in situ de todos los productos para los que se ha presentado una reclamación de garantía. A petición del vendedor al comprador debe proporcionar la oportunidad para que el Vendedor para inspeccionar todas las mercancías en el lugar, ya que se habían instalado originalmente. En el caso de que el vendedor se niega la opción en el plantel, el comprador será responsable de asegurar todos los bienes para el que se presentó la reclamación se devuelven al vendedor. El Vendedor también se reserva el derecho de solicitar del Comprador una copia de cualquier policía pertinentes y / u otros informes que pueden ser presentados junto con la falta directa del producto y / o cualquier reclamación de garantía resultante.

La responsabilidad del Vendedor continuación se limitará a la menor de la garantía arriba indicada (\$ 150) o el coste de sustitución de los bienes. El comprador acuerda que el Vendedor no será responsable por cualquier pérdida consecuentes derivados de la compra, instalación y / o uso de los bienes.

**Armor Concepts tiene productos para la mayoría de los estilos
de puertas**

**Para obtener más información y conocer otros productos,
póngase en contacto con Armor Concepts, LLC**

Llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-582-2294 o visite
www.armorconcepts.com

Door Armor

Seguridad total para puertas simplificada

Armor Concepts LLC • (888) 582-2294

Instalación del protector para jamba

NOTA: La puerta se retira sólo para propósitos ilustrativos. La aplicación del protector para jamba no requiere retirar la puerta.

1. Coloque el protector para jamba asegurándose de que los orificios se alineen con los orificios para los pasadores de la cerradura, ubicados en la jamba de la puerta. Con la ayuda del pulgar, perforo los orificios que se alinean con las cerraduras de la puerta. La pata larga del protector para jamba debe ajustarse detrás del burlete.

Cuando se coloca correctamente, el borde de la pata larga debería quedar oculto por el burlete.

La pata corta debe quedar al ras contra el borde interior de la jamba.


T2. Mientras asegura el protector para jamba en la posición adecuada, taladre previamente los orificios para el protector para jamba con una broca para taladro de 9/64", según se indica en el diagrama. (Nota: Quizás sea más fácil sostener el protector para jamba en su lugar, marcar los orificios con un lápiz y luego taladrar previamente los orificios). Los tornillos de fijación que se incluyen tienen más de 7,62 cm (3") de longitud, por lo que el taladrado previo debe tener la profundidad suficiente para dar cabida a esta longitud. **Nota: Si su conjunto contiene tornillos con una unidad cuadrada, perforación previa podría no ser necesario.**

3. Verifique que la puerta y la jamba de la puerta continúen alineadas. Si la puerta no está nivelada, siga todos los pasos necesarios para corregir este problema antes de continuar.

4. Fije la jamba de la puerta con el protector para jamba acoplado al marco rígido usando los tornillos de 3 1/2" incluidos. Inserte los tornillos hasta que los cabezales se asienten al ras contra la jamba de la jamba **E**

NOTA: Tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos, ya que esto puede hacer que la jamba se desplace.




5. Cuando la instalación esté completa, verifique que las cerraduras puedan funcionar correctamente sin que el protector para jamba interfiera con ellas. Si se produce interferencia, ajuste el protector para jamba hasta que las cerraduras funcionen libremente y luego nivele cualquier moldura de reborde elevada. La instalación de Door Armor ahora está completa.

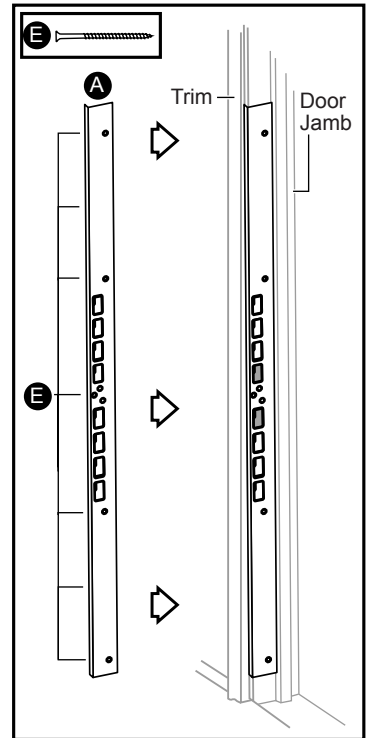

Door Shield Installation

1. Slide the Door Shield **B** onto the door position so the holes will go over the lock bolts.

2. Using the supplied 2-1/2" screws **D**, secure the Door Shield to the door slab using the hole above and below screw lock bolt holes.


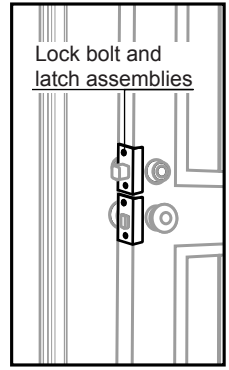

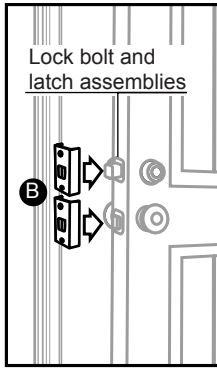


Hinge Shield Installation


NOTE: Hinge Shields are not included in the MINI Set. Extra included screws in MINI Set should be used to secure the hinges

1. With the door open, remove the two screws from the middle **E** side hinge plate, closest to the weatherstripping. Pre-drill these holes with the 9/64-inch drill bit. Now drive a 3-1/2 inch screw into ONE of these holes, ensuring the screw heads come to rest flush the hinge plate.


2. Position the Hinge Shield over the hinge so that the hole with the removed screw lines up with one of the holes near the center of the Hinge Shield. Drive one of the 3-1/2 inch screws through the hole, insuring that the screw head comes to rest flush against the hinge Shield.

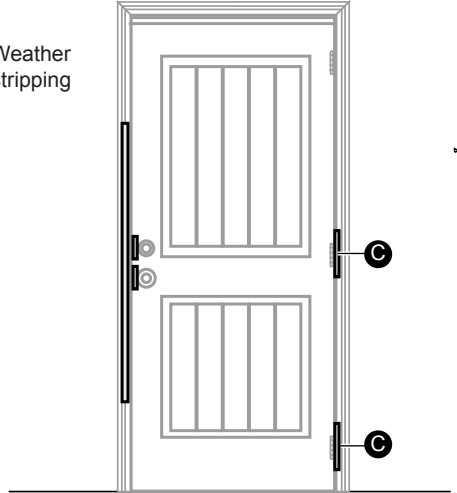

3. With the middle Hinge Shield **C** in position, pre-drill the holes for the Hinge Shield as laid out on the diagram with an 9/64 in. drill bit. The supplied securing screws are over 3 inches long so pre-drilling should be deep enough to accommodate this length.
Note: If your kit contains screws with a square drive, pre-drilling might not be necessary.




4. Secure the door jamb with the Hinge Shield attached to the rough frame with the supplied 3-1/2 inch screws **E**. Drive screws until the heads seat flush against the door jamb.




NOTE: Take care not to over tighten the screws as this may cause unwanted jamb displacement.

5. Once the door is true, secure the Hinge Shield as detailed in step 4.

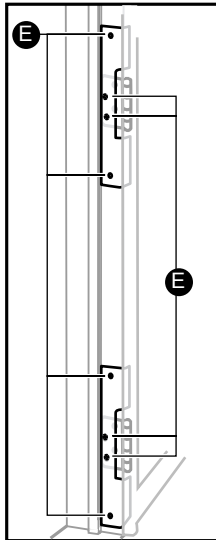

6. Repeat steps 1-4 for the bottom hinge with the second Hinge Shield.


7. Once installation of Hinge Shields is complete, verify that the door is true and operates correctly.

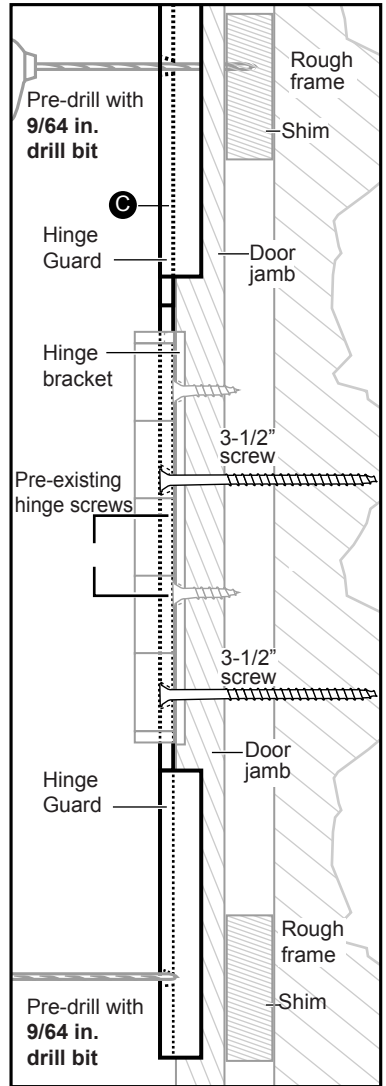

NOTE: Above, the middle and lower hinge **E** screws are visible only for illustrative purposes.


3. Con el protector de bisagras central **C** en su lugar, taladre previamente los orificios para el protector de bisagras con una broca para taladro de 9/64", según se indica en el diagrama. Los tornillos de fijación que se incluyen tienen más de 7,62 cm de longitud, de forma que el taladrado previo debe tener la profundidad suficiente para dar cabida a esta longitud.

Nota: Si su conjunto contiene tornillos con una unidad cuadrada, perforación previa podría no ser necesario.



4. Fije la hoja de la puerta con el protector de bisagras acoplado al marco rígido usando los tornillos de 3 1/2" **E** incluidos. Inserte los tornillos hasta que los cabezales se asienten al ras contra la jamba de la puerta.



NOTA: Tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos, ya que esto puede hacer que la jamba se desplace.



5. Cuando la puerta esté nivelada, fije el protector de bisagras según se detalla en el **paso 4**.

6. Repita los pasos 1 a 4 para instalar el segundo protector de bisagras en la bisagra inferior.



7. Cuando la instalación de los protectores de bisagras esté completa, verifique que la puerta esté nivelada y funcione correctamente.

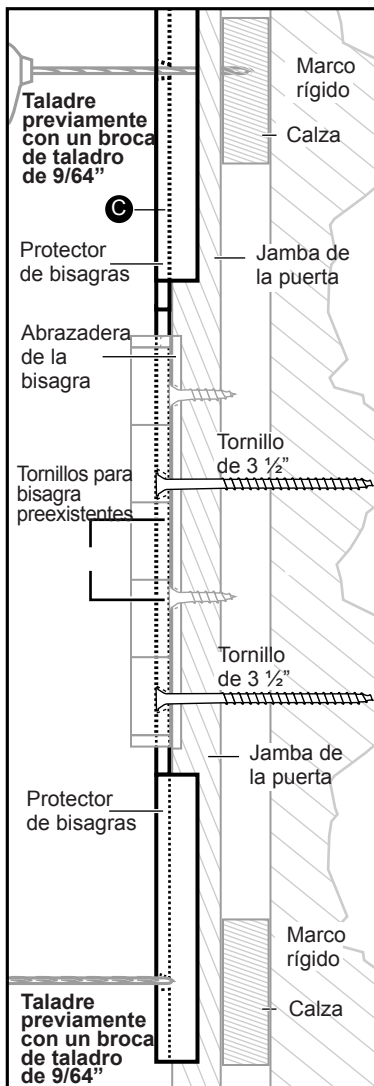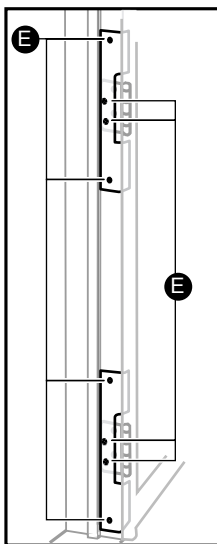


NOTA: En el diagrama de arriba los tornillos de la bisagra central e inferior **E** aparecen visibles sólo para propósitos ilustrativos.

Instalación del protector de la puerta

1. Deslice el protector de puerta **B** sobre la posición de la puerta de manera que los orificios queden sobre los pasadores de las cerraduras.
2. Use los tornillos de $2 \frac{1}{2}$ " **D** incluidos para fijar el protector de puerta a la hoja de la puerta, usando el orificio ubicado sobre y debajo de los orificios para los tornillos de los pasadores de las cerraduras.

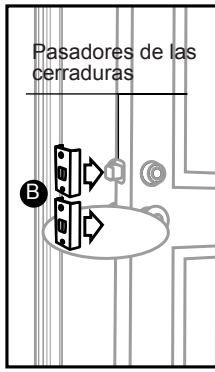

3. Asegúrese de que los protectores de puerta estén nivelados y al ras contra la hoja de la puerta en todos los lados.



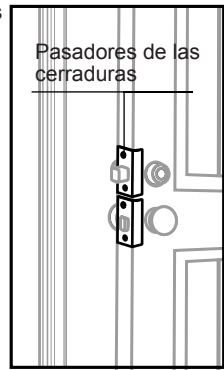


4. Verifique que las cerraduras puedan funcionar correctamente sin que los protectores de puerta interfieran con ellas. Si se produce interferencia, ajuste los protectores de puerta hasta que las cerraduras funcionen libremente. Si no se produce interferencia, la instalación está completa.


Instalación del protector de bisagras

NOTA: Bisagra Escudos no están incluidas en conjunto MINI. Tornillos incluidos supletorias conjunto MINI deben utilizarse para fijar las bisagras

1. Con la puerta abierta; retire los dos tornillos de la placa de las bisagras ubicada en la jamba central, cerca del burlete. Taladre previamente estos orificios con una broca para taladro de $9/64$ ". Ahora atornille un tornillo de $3 \frac{1}{2}$ " **E** en UNO de estos orificios, asegurándose de que la cabeza del tornillo quede al ras de la placa de bisagras.



Burletes

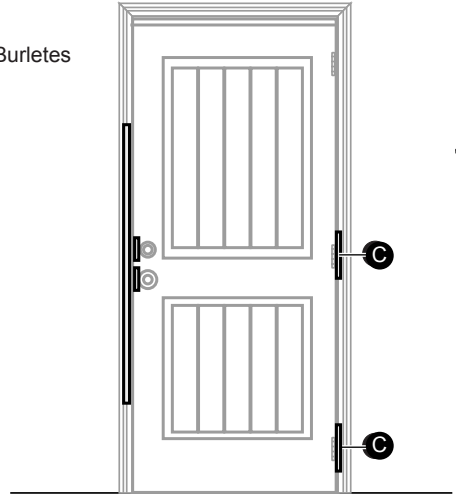

2. Coloque el protector de bisagras sobre la bisagra, de manera que el orificio sin tornillo quede alineado con uno de los orificios ubicados cerca del centro del protector de bisagras. Atornille uno de los tornillos de $3 \frac{1}{2}$ " en el orificio, asegurándose de que la cabeza del tornillo quede al ras con el protector de bisagras

NOTA: Anteriormente la puerta se retiró sólo para propósitos ilustrativos. La aplicación del protector de bisagras no requiere retirar la puerta.

Jamb Shield Installation

NOTE: Door is removed for illustrative purposes only. Application of Jamb Shield should not require removal of door.

NOTE: Installation of both Jamb Shield and Door Shield requires approximately 1/16" of space. If this space is not available, additional space can usually be created by overtightening the screws in the Jamb Shield or center Hinge Shield by 1/2 of a turn. If this does not result in necessary clearance, please call customer service.

1. Position the Jamb Shield taking care to ensure that the holes line up with the lock bolt holes in the door jamb. Using your thumb, punch out the holes that line up with the locks on your door. The long leg of the of the Jamb Shield should fit behind the weather stripping.

When placed properly, the edge of the long leg should be hidden by the weather stripping.

The bend of the short leg should rest flush against the bend in the jamb.



2. While ensuring that the Jamb Shield remains properly positioned, with a 9/64 in. drill bit, pre-drill the holes for the Jamb Shield as laid out in the diagram. (Note: It may be easier to hold the Jamb Shield in place and mark the holes with a pencil and then pre-drill the holes) The supplied securing screws are more than 3 inches long so pre-drilling should be deep enough to accommodate this length. **Note: If your kit contains screws with a square drive, pre-drilling might not be necessary.**

3. Check to verify the door and door jamb are still true. If the door is not true, take all necessary steps to correct this issue before proceeding.

4. Secure the door jamb with the Jamb Shield attached to the rough frame with the supplied 3-1/2 inch screws **E**. Drive screws until the heads seat flush against the door jamb.

NOTE: Take care not to over tighten the screws as this may cause unwanted jamb displacement.

5. Once installation is complete, verify that the locks can function properly without interference from the Jamb Shield. If there is interference, adjust the Jamb Shield until the locks operate freely.

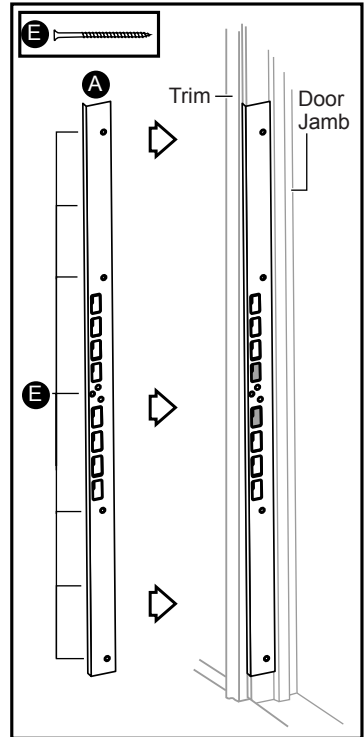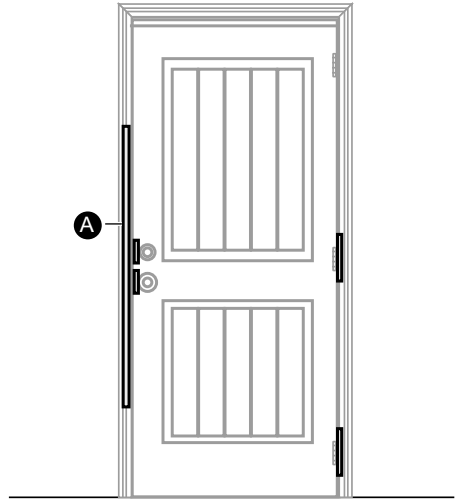

WARNING: As with all products requiring installation, to reduce the possibility of accidental injury to you or other accidental damage, FOLLOW ALL INSTALLATION INSTRUCTIONS contained herein accurately and carefully.

LIMITED LIFETIME WARRANTY

The goods sold hereunder are fit and merchantable for the ordinary purposes for which such goods are used and Seller warrants the goods sold hereunder against defects in material and workmanship as long as it is in the possession of the original purchaser. This warranty is offered to the original Buyer of these goods and valid proof of purchase shall be required. No extended warranty is offered or implied.

In addition, **Seller guarantees product against failure as long as it is in the possession of the original purchaser.** If the purchaser's home is burglarized during that period, due to a direct failure of Door Armor, Armor Concepts will pay the purchaser's homeowner's insurance policy deductible (up to \$150 for Door Armor MAX Combo Set and up to \$125 for Door Armor MINI Combo Set).

Direct failure of this product under this warranty shall be limited to the following: i). Entry into the home as a direct result of a door, equipped with a correctly installed product, being kicked in or forced open with direct blow to the face of the door by a body part; or ii). Entry into the home as a direct result of the product breaking or doorjamb splitting. Entry into the home through methods such as prying, cutting or due to the lock or deadbolt breaking shall not constitute failure of this product for the purposes of this warranty.

This warranty shall be void if entry is forced by the Fire, Police, EMS departments or any other government agency. Any use of this product in any manner other than intended or in conjunction with illegal activity by the user shall also void this warranty.

Seller's liability hereunder shall be conditioned upon the Buyer's installation, maintenance, and service of the goods in strict compliance with the written instructions and specifications provided by Seller. Any deviation from Seller's instructions and specifications or any abuse, neglect, or rental use of the goods shall void Seller's warranty. In the event of any claim upon Seller's warranty, the burden shall be upon Buyer to prove strict compliance with all instructions and specifications provided by Seller.

The Seller reserves the right to request an on site inspection of all goods for which a warranty claim has been filed. Upon request by the Seller the Buyer must provide the opportunity for the Seller to inspect all goods in place as they had been installed originally. In the event the Seller declines the on site inspection option, the Buyer will be responsible for ensuring all goods for which the claim is being filed are returned to the Seller. The Seller also reserves the right to request from Buyer a copy of any relevant police and/or other reports that may be filed in conjunction with the direct failure of the product and/or any resultant warranty claim.

Seller's liability hereunder shall be limited to the lesser of the above-stated warranty (\$150) or the cost of replacement of the goods. Buyer agrees that Seller shall not be liable for any consequential losses arising from the purchase, installation, and/or use of the goods.

Armor Concepts has products for most style doors

For more products and information, contact Armor Concepts, LLC

Call customer service at 1-888-582-2294 or visit www.armorconcepts.com



Door Armor

Ultimate Door Security Made Easy

Armor Concepts LLC • (888) 582-2294

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

- Se recomienda encarecidamente el uso de guantes de trabajo y gafas de seguridad mientras instala este producto. Virutas/astillas de metal o madera pueden causar lesiones corporales graves.
- Como todos los productos que requieren instalación, SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN que se incluyen aquí precisa y cuidadosamente para reducir la posibilidad de lesiones personales en usted u otras personas.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar el ensamblaje del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama anterior. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Para obtener piezas de repuesto, llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-582-2294 o visite www.armorconcepts.com.

INSTRUCCIONES PARA PINTAR

Nota: Se recomienda pintar los protectores Door Armor antes de su instalación. Se pueden retocar después de la instalación según sea necesario.

1. Use lana de acero lisa o tela de esmeril sumamente fina para labrar delicadamente la superficie de la pieza que se va a pintar. Sólo se desea labrar la superficie y quitar el brillo para que la pintura se adhiera a la superficie. No retire completamente la capa granulada existente.
2. Limpie la superficie con un paño gomoso o un paño con un limpiador que no deje residuos. El alcohol para frotar es adecuado para esta aplicación. También puede usar aguarrás mineral, pero asegúrese de que el producto que use no cause una reacción adversa con la capa granulada.
3. Cuando los protectores estén limpios y sin desechos, estará listo para pintar las piezas.
4. Asegúrese de que todos los protectores estén completamente secos antes de su manipulación o instalación.

Herramientas recomendadas para el ensamblaje

Taladro de velocidad variable con adaptador de destornillador y brocas

Punta Cuadrada #2 para destornillador

Gafas de seguridad

Broca para taladro 9/64"

Aplicación Door Armor





Protector para jamba
A




Protector de puerta
B




Protector de bisagras
(No incluido en conjunto MINI)
C

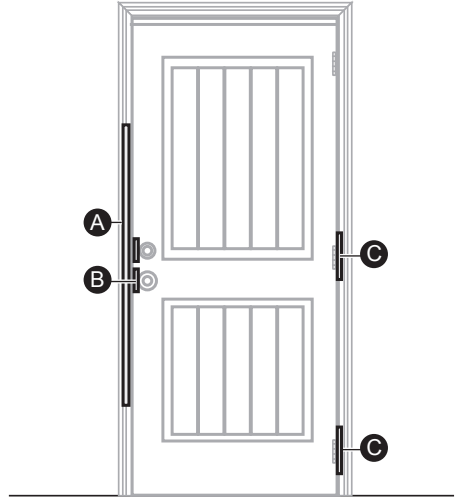

Tornillos de 2 1/2" (4)



Tornillos de 3 1/2" (17)

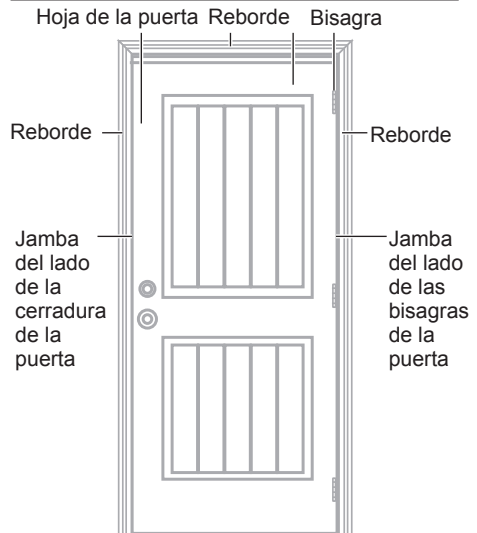

¿Preguntas? Llame al Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-582-2294 o visite www.armorconcepts.com